



artlite
ILUMINACIÓN LED

ILUMINACIÓN


LED



CATÁLOGO 2020

WINLED
Más que Iluminación


Versión marzo 2020

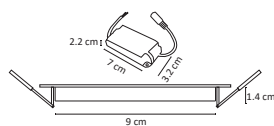

ADO-001

ADO-009


3W

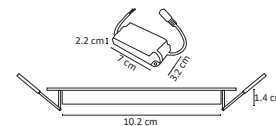

ADO-002

ADO-010


6W



ADO-015

ADO-016


6W

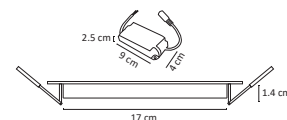

ADO-003

ADO-008

12W



ADO-004

ADO-012


12W



ADO-018

12W



#	💡	W	⚡	☀️	360°	🌈	↔️	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADO-001	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	3W	90-260V~50/60Hz	250LM	120°	6500K	D. 90x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-009	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	3W	90-260V~50/60Hz	230LM	120°	3000K	D. 90x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-002	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	6W	90-260V~50/60Hz	500LM	120°	6500K	D. 102x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-010	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	6W	90-260V~50/60Hz	450LM	120°	3000K	D. 102x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-015	Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	6W	90-260V~50/60Hz	500LM	120°	6500K	D. 120x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-016	Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	6W	90-260V~50/60Hz	450LM	120°	3000K	D. 120x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-003	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	12W	90-260V~50/60Hz	1,000LM	120°	6500K	D. 170x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-008	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	12W	90-260V~50/60Hz	950LM	120°	3000K	D. 170x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-004	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	12W	90-260V~50/60Hz	1,000LM	120°	6500K	D. 170x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-012	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	12W	90-260V~50/60Hz	950LM	120°	3000K	D. 170x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-018	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	12W	100-240V~50/60Hz	960LM	120°	6500K	D. 175x48mm	IP65	A Prueba de Vapor

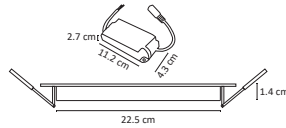

ADO-005

ADO-011


18W



ADO-013


ADO-014

18W




ADO-017

24W



ADO-006


25W

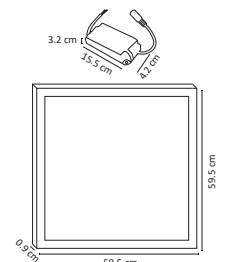

ADO-007


40W

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	↔️	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADO-005	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,500LM	120°	6500K	D. 225x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-011	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	18W	90-260V~50/60Hz	1,450LM	120°	3000K	D. 225x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-013	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,500LM	120°	6500K	D. 220x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-014	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	18W	90-260V~50/60Hz	1,450LM	120°	3000K	D. 220x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-017	Panel LED Cuadrado Sobreponer Blanco Frío	24W	90-260V~50/60Hz	1,800LM	120°	6500K	D. 300x300x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-006	Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frío	25W	90-260V~50/60Hz	2,000LM	120°	6500K	D. 295x295x9mm	IP20	Incluye Driver
ADO-007	Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frío	40W	90-260V~50/60Hz	3,400LM	120°	6500K	D. 595x595x9mm	IP20	Incluye Driver

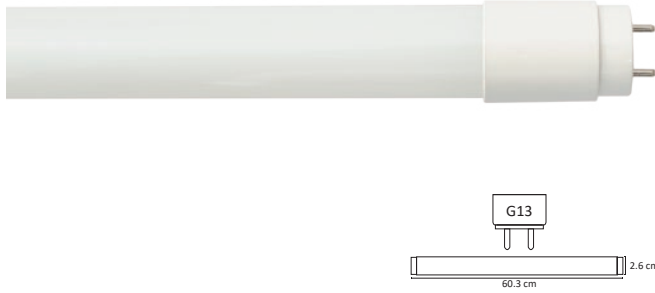

ATU-001

10W

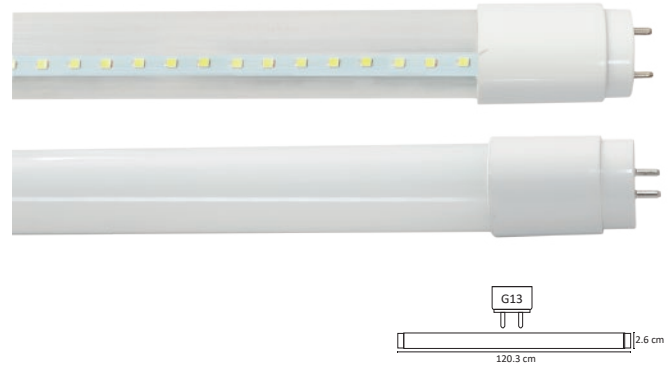

ATU-002

ATU-003


18W



ATU-004

ATU-005

18W

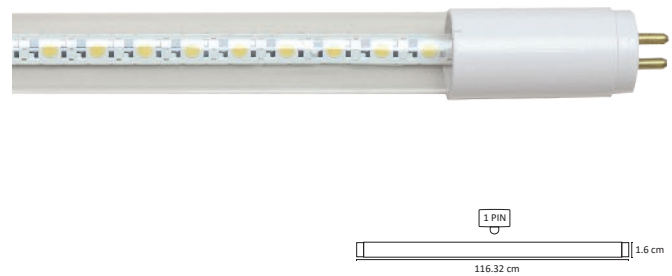


ATU-010

18W



ATU-009

20W

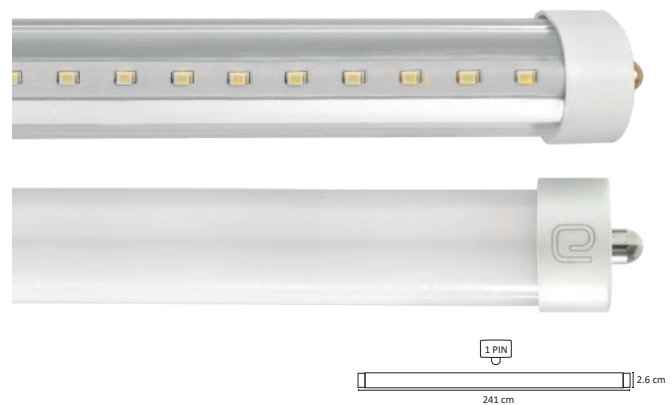


ATU-007

ATU-008


36W

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	↔️	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	10W	90-260V~50/60Hz	950LM	150°	6500K	D. 603x26mm	IP20	Conexión 2 Polos - Vidrio
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	2,000LM	120°	6500K	D. 1,203x26mm	IP20	Conexión 2 Polos - Vidrio+PC
ATU-003	Tubo Led T8 Opalino Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,900LM	150°	6500K	D. 1,203x26mm	IP20	Conexión 2 Polos - Vidrio+PC
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	2,000LM	120°	6500K	D. 1,210x26mm	IP20	Polycarbonato
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,900LM	150°	6500K	D. 1,210x26mm	IP20	Polycarbonato
ATU-010	Tubo LED T5 Transparente	18W	100-265V~50/60Hz	2,000LM	150°	6500K	D. 1,163.2x16mm	IP20	-
ATU-009	Tubo LED T5 Opalino Blanco Frío con Batería	20W	90-260V~50/60Hz	2,000LM	150°	6500K	D. 1,178x37x22mm	IP20	Batería Recargable
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN - Transparente Blanco Frío	36W	90-260V~50/60Hz	4,000LM	120°	6500K	D. 2,410x26mm	IP20	Conexión 2 Polos -PC+Aluminio
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN - Opalino Blaco Frío	36W	90-260V~50/60Hz	3,800LMM	150°	6500K	D. 2,410x26mm	IP20	Conexión 2 Polos-PC+Aluminio




ALA-026

2W




ALA-027

4W



ALA-005


4W



ALA-001


ALA-002

5W



ALA-006

7W




ALA-014

ALA-015

7W


ALA-007

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	⊖	🌈	↔️	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ALA-026	Lámpara LED G9 2W Blanco Cálido	2W	100-140V~50/60Hz	200LM	320°	3000K	D. 14x50mm	IP20	G9
ALA-027	Lámpara LED G9 4W Blanco Cálido	4W	100-140V~50/60Hz	400LM	320°	3000K	D. 14x60mm	IP20	G9
ALA-005	Lámpara Vela E12 Filamento Blanco Cálido	4W	100-140V~50/60Hz	400LM	320°	2700K	D. 35x98mm	IP20	Filamento LED
ALA-001	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	5W	90-260V~50/60Hz	430LM	120°	6500K	D. 50x54mm	IP20	MR16
ALA-002	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	5W	90-260V~50/60Hz	400LM	120°	3000K	D. 50x54mm	IP20	MR16
ALA-006	Lámpara LED Spot GU10 Blanco Frío	7W	90-260V~50/60Hz	580LM	45°	6500K	D. 50x55mm	IP20	GU10
ALA-007	Lámpara LED Spot GU10 Blanco Cálido	7W	90-260V~50/60Hz	550LM	45°	3000K	D. 50x55mm	IP20	GU10
ALA-014	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	7W	90-260V~50/60Hz	580LM	45°	6500K	D. 50x55mm	IP20	MR16
ALA-015	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	7W	90-260V~50/60Hz	550LM	45°	3000K	D. 50x55mm	IP20	MR16




ALA-023

2W




ALA-022

4W



ALA-028

7W




ALA-017

ALA-018


12W

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	↔️	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ALA-023	Lámpara LED Filamento E26 2W ST64	2W	100-140V~50/60Hz	180LM	320°	1800K	D. 45x75mm	IP20	E26
ALA-022	Lámpara LED Filamento E26 4W ST64	4W	100-140V~50/60Hz	340LM	320°	1800K	D. 60x130mm	IP20	Dimeable
ALA-028	Lámpara LED de Filamento E26 7W Ambar	7W	100-140V~50/60Hz	700LM	320°	1800K	D. 80x120mm	IP20	Dimeable
ALA-017	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	12W	90-260V~50/60Hz	1,200LM	220°	6500K	D. 60x110mm	IP20	E26
ALA-018	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	12W	90-260V~50/60Hz	1,100LM	220°	3000K	D. 60x110mm	IP20	E26




ALA-019

30W



ALA-016


100W



ALA-024


ALA-025

50W



ALA-013

70W



ALA-020

150W



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ALA-019	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	30W	90-300V~50/60Hz	3,000LM	120°	6500K	D. 75x145mm	IP20	E26
ALA-024	Lámpara LED Punta Poste Cono E26 Blanco Cálido	50W	90-300V~50/60Hz	6,000LM	120°	3000K	D. 138x190mm	IP65	E26
ALA-025	Lámpara LED Punta Poste Cono E26 Blanco Frío	50W	90-300V~50/60Hz	6,500LM	120°	6500K	D. 138x190mm	IP65	E26
ALA-013	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	70W	90-300V~50/60Hz	7,000LM	120°	6500K	D. 88x168mm	IP20	E26
ALA-016	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	100W	90-300V~50/60Hz	10,000LM	120°	6500K	D. 98x187mm	IP20	E26
ALA-020	Lámpara LED Industrial E40 Blanco Frío	150W	90-300V~50/60Hz	15,000LM	120°	6500K	D. 114x230mm	IP20	E40



10
WATTS

ar7lite
ILUMINACIÓN LED



Duo Pack

ALA-029

**LÁMPARA LED SMART WiFi E26 10W
RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES**

Base E26

110-130V 50/60Hz

850 Lúmenes

Apertura: 180°

**RGB, CW, Multicolor
y Blancos Atenuables**


Dimensiones: 60x118mm

Material: **Plástico**

Atenuable

IP20 Interior

SMART



Descarga App
Smart Life



Regístrate



Agrega los
productos



Controla

ALA-030

**LÁMPARA LED SMART WiFi GU10 6W
RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES**

Base **GU10**

110-130V~50/60Hz

400 Lúmenes

Apertura: 105°

**RGB, CW, Multicolor
y Blancos Atenuables**

Dimensiones: **50x55mm**

Material: **Plástico**

Atenuable

IP20 Interior




Duo Pack



**6
WATTS**


arlite
ILUMINACIÓN LED



ARE-001

ARE-002


10W



ARE-003

ARE-004


30W



ARE-005


ARE-006

50W





ARE-007

100W



ARE-013

30W



ARE-014


50W

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	↔️	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ARE-001	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	10W	90-260V~50/60Hz	950LM	120°	6500K	D. 100x135x32mm	IP66	-
ARE-002	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido	10W	90-260V~50/60Hz	900LM	120°	3000K	D. 100x135x32mm	IP66	-
ARE-003	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	30W	90-260V~50/60Hz	2,850LM	120°	6500K	D. 180x220x45mm	IP66	-
ARE-004	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido	30W	90-260V~50/60Hz	2,700LM	120°	3000K	D. 180x220x45mm	IP66	-
ARE-005	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	50W	90-260V~50/60Hz	4,650LM	120°	6500K	D. 220x280x50mm	IP66	-
ARE-006	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido	50W	90-260V~50/60Hz	4,600LM	120°	3000K	D. 220x280x50mm	IP66	-
ARE-007	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	100W	90-260V~50/60Hz	9,000LM	120°	6500K	D. 280x345x60mm	IP66	-
ARE-013	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	30W	12-24V=50/60Hz	2,850LM	120°	6500K	D. 180x220x45mm	IP66	Para Proyectos Solares
ARE-014	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	50W	12-24V=50/60Hz	4,650LM	120°	6500K	D. 220x280x50mm	IP66	Para Proyectos Solares



ARE-016

28W

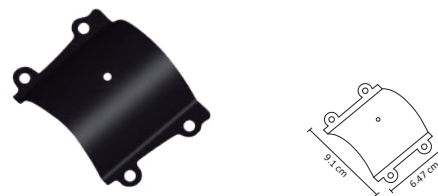

ACO-001



ARE-011

150W



ARE-019

60W



ARE-017


200W



ARE-018

300W

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	📏	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ARE-016	Luminaria de Calle LED Samsung	28W	100-260V~50/60Hz	2,500LM	20°	6500K	D. 335x118x54.6mm	IP65	-
ACO-001	Brazo Complemento para ARE-016	-	-	-	-	-	D. 91x64.7x25mm	-	Complemento ARE-016
ARE-019	Luminaria LED para Muro Tipo Calle	60W	100-260V~50/60Hz	7,500LM	140°	6500K	D. 480x195x80mm	IP66	-
ARE-011	Reflectores LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	150W	90-260V~50/60Hz	13,500LM	120°	6500K	D. 315x380x75mm	IP65	-
ARE-017	Reflectores LED SMD Cuadrado Blanco Frío	200W	90-260V~50/60Hz	18,000LM	120°	6500K	D. 377x432x85mm	IP65	-
ARE-018	Reflectores LED SMD Cuadrado Blanco Frío	300W	90-260V~50/60Hz	27,000LM	120°	6500K	D. 390x470x95mm	IP65	-

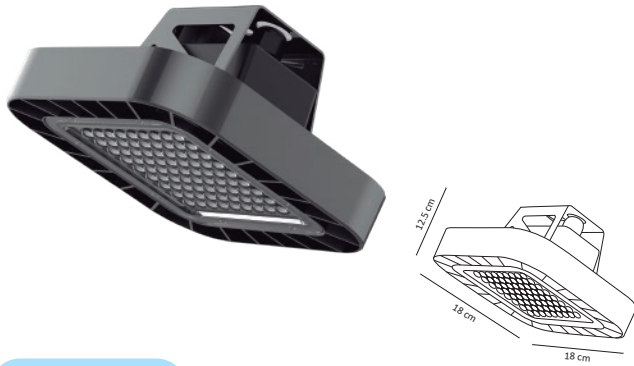

ARE-015

50W



ARE-009

100W




ARE-008

150W




ARE-012

240W

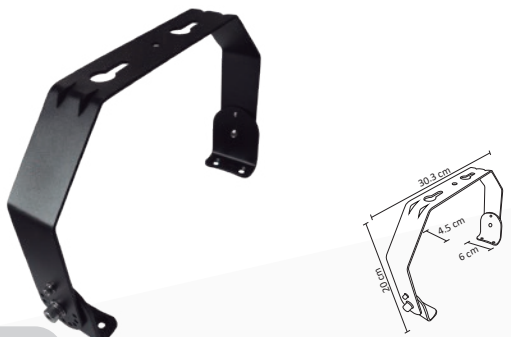


ACO-002

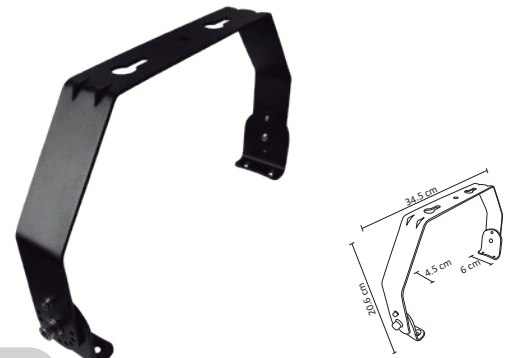


ACO-003

#	Lightbulb	W	Lightning bolt	Gear	360°	Color wheel	Double-headed arrow	Water drop	Magnifying glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ARE-015	Campana Modular LED Exterior	50W	90-260V~50/60Hz	5,000LM	90°	6500K	D. 180x180x125mm	IP65	Se puede conectar en grupo
ARE-009	Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío	100W	90-300V~50/60Hz	14,000LM	120°	6500K	D. 300x135mm	IP65	No Incluye Complemento
ARE-008	Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío	150W	90-300V~50/60Hz	21,000LM	90°	6500K	D. 300x135mm	IP65	No Incluye Complemento
ARE-012	Campana Industrial Slim LED Con Óptica Blanco Frío	240W	90-300V~50/60Hz	33,600LM	50°	6500K	D. 360x170mm	IP65	No Incluye Complemento
ACO-002	Complemento para Fijar Campana Industrial 100W Y 150W	-	-	-	-	-	D. 200x303x45mm	-	Incluye 4 Tornillos Hexagonal 4mm de Punta Plana
ACO-003	Complemento para Fijar Campana Industrial 240W	-	-	-	-	-	D. 206x345x45mm	-	Incluye 4 Tornillos Hexagonal 4mm de Punta Plana




AGA-007

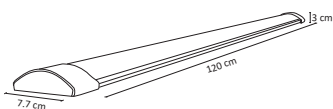

AGA-008

36W

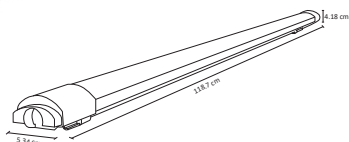


AGA-006

40W




#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	↔️	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
AGA-007	Gabinete Industrial a Prueba de Vapor Slim para Dos Tubos T8	2x18W	90-260V~50/60Hz	-	120°	-	D. 1,270x105x60mm	IP65	No incluye Tubos
AGA-008	Gabinete Slim Sobreponer LED Integrado Tipo Regleta Blanco Frío	36W	90-260V~50/60Hz	3,600LM	120°	6500K	D. 1,200x77x30mm	IP20	-
AGA-006	Gabinete Industrial LED Integrado a Prueba de Vapor IP65 Blanco Frío	40W	90-260V~50/60Hz	4,000LM	120°	6500K	D. 1,187x53.4x41.8mm	IP65	-



ADE-001

ADE-002


6W




ADE-007

ADE-008


12W




ADE-003

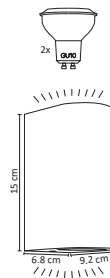

ADE-004

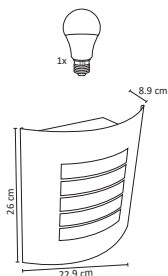


ADE-005

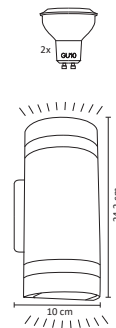

ADE-006




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-001	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frío	6W	90-260V~50/60Hz	500LM	145°,45°	6500K	D. 150x100x100mm	IP54	-
ADE-002	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Cálido	6W	90-260V~50/60Hz	450LM	45°,45°	3000K	D. 150x100x100mm	IP54	-
ADE-007	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frío	12W	90-260V~50/60Hz	600LM	45°,45°	6500K	D. 250x100x100mm	IP54	-
ADE-008	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Cálido	12W	90-260V~50/60Hz	550LM	45°,45°	3000K	D. 250x100x100mm	IP54	-
ADE-003	Luminaria de Pared Cilindro	-	-	-	Max 90°	-	D. 68x80x92mm	IP54	Sobreponer/Base GU10
ADE-004	Luminaria de Pared Cilindro Doble	-	-	-	Max 90°	-	D. 68x150x92mm	IP54	Sobreponer/Base GU10
ADE-005	Luminaria de Pared	-	-	-	120°	-	D. 229x260x89mm	IP44	Sobreponer/Base E26
ADE-006	Cilindro Doble Aro	-	-	-	90°/90°	-	D. 100x242x134mm	IP54	Sobreponer/Base GU10




ADE-010

ADE-011


10W

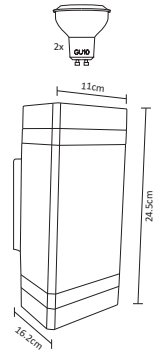

ADE-012

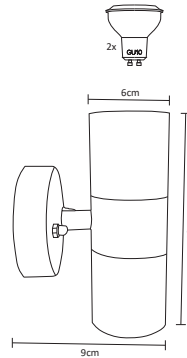


ADE-013

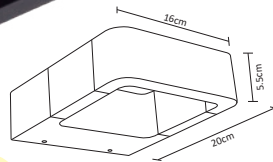

ADE-014


ADE-015

10W




ADE-016


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-010	Luminaria de Pared Exterior Blanco Frío	10W	100-240V~40/60Hz	900LM	90°	6500K	D. 240x160x80mm	IP54	Sobreponer
ADE-011	Luminaria de Pared Exterior Blanco Cálido	10W	100-240V~40/60Hz	850LM	90°	3000K	D. 240x160x80mm	IP54	Sobreponer
ADE-012	Luminaria Pared Rectangular Doble Aluminio Negro Exterior Base GU10	-	100-240V~40/60Hz	-	80°x80°	-	D. 110x245x64mm	IP54	Base 2xGU10
ADE-013	Luminaria de Pared Cilindro Doble Satín Exterior Base GU10	-	100-240V~40/60Hz	-	80°x80°	-	D. 160x90x60mm	IP54	Base 2xGU10
ADE-014	Luminaria LED de Pared Tubular Aluminio Negro Exterior Blanco Frío	10W	100-240V~40/60Hz	850LM	120°x120°	6500K	D. 200x160x55mm	IP54	Sobreponer
ADE-015	Luminaria LED de Pared Tubular Aluminio Negro Exterior Blanco Cálido	10W	100-240V~40/60Hz	800LM	120°x120°	3000K	D. 200x160x55mm	IP54	Sobreponer
ADE-016	Luminaria Pared Cilíndrica Más PC Aluminio Gris	-	90-260V~40/60Hz	-	Max. 300°	-	D. 270x90mm	IP54	Base E26

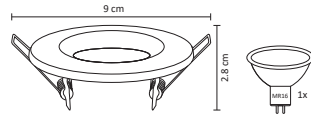


ADE-101

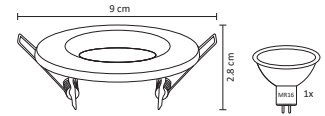


ADE-102

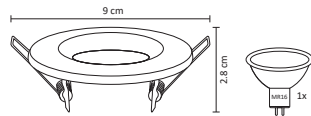


ADE-103

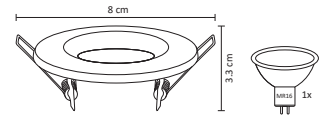

ADE-104

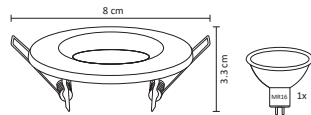

ADE-105

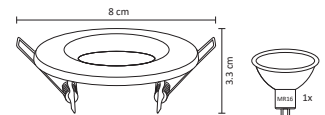

ADE-106


#	Lightbulb	W	V	Lightbulb	360°	Temp. Color	Dimensions	Protection	Observations
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-101	Empotrable Fijo Aro Metálico Negro	-	-	-	-	-	D. 90x28mm	IP20	Base MR16
ADE-102	Empotrable Fijo Aro Metálico Blanco	-	-	-	-	-	D. 90x28mm	IP20	Base MR16
ADE-103	Empotrable Fijo Aro Metálico Satín	-	-	-	-	-	D. 90x28mm	IP20	Base MR16
ADE-104	Empotrable Dirigible Aro Metálico Negro	-	-	-	-	-	D. 80x33mm	IP20	Base MR16
ADE-105	Empotrable Dirigible Aro Metálico Blanco	-	-	-	-	-	D. 80x33mm	IP20	Base MR16
ADE-106	Empotrable Dirigible Aro Metálico Satín	-	-	-	-	-	D. 80x33mm	IP20	Base MR16



ADE-201




ADE-202

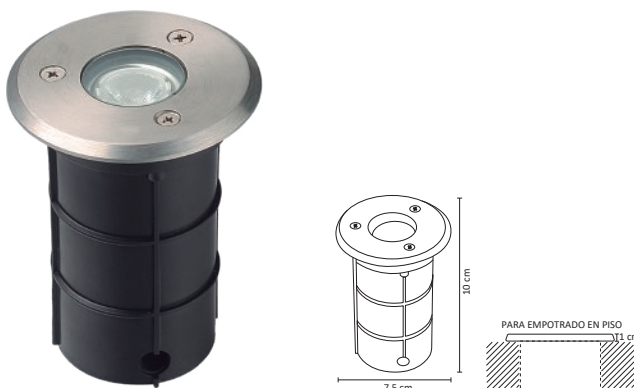

ADE-203

ADE-204

1W

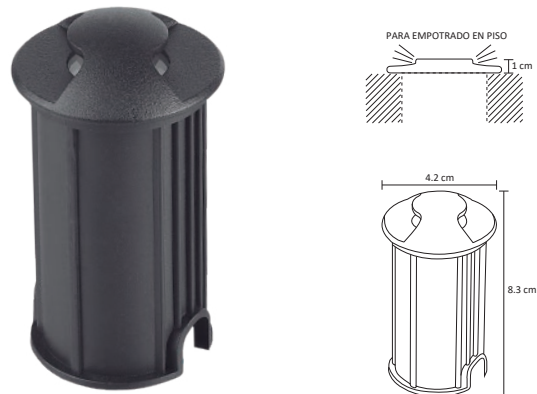

ADE-205

ADE-206


1W



ADE-207

ADE-208

12W


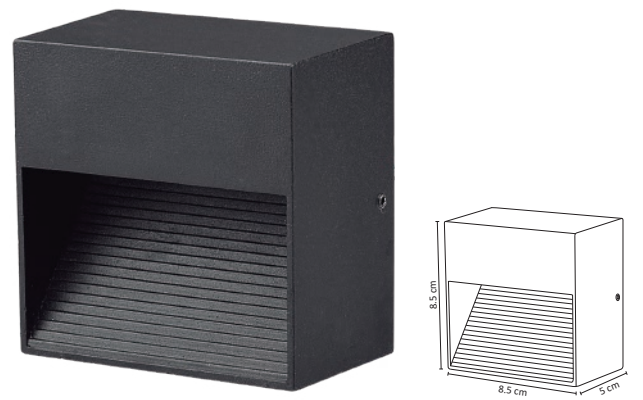


ADE-401

ADE-402

3W

#	Lightbulb	Watt	Lightning Bolt	Sun	360°	Color Wheel	Double Arrow	Water Drop	Magnifying Glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-201	Luminaria de Piso Vidrio Templado	-	~	-	90°	-	D. 100x60mm	IP67	Empotrable/Base MR16
ADE-202	Luminaria de Piso Satín y Vidrio Templado	-	~	-	90°	-	D. 100x100mm	IP67	Empotrable/Base MR16
ADE-203	Luminaria de Piso LED Mini Integrado Blaco Frío	1W	100-240V ~50/60Hz	80LM	60°	6500K	D. 75x100mm	IP67	Empotrable
ADE-204	Luminaria de Piso LED Mini Integrado Blanco Cálido	1W	100-240V ~50/60Hz	75LM	60°	3000K	D. 75x100mm	IP67	Empotrable
ADE-205	Luminaria para Piso Empotrable Blanco Frío	1W	100-240V 50/60Hz	80LM	2x60°	6500K	D. 42x83mm	IP67	Empotrable
ADE-206	Luminaria para Piso Empotrable Blanco Cálido	1W	100-240V 50/60Hz	75LM	2x60°	3000K	D. 42x83mm	IP67	Empotrable
ADE-207	Luminaria para Piso LED y Óptica Exterior Blanco Frío	12W	100-240V ~50/60Hz	1,000LM	40°	6500K	D. 150x130mm	IP67	Incluye LED
ADE-208	Luminaria para Piso LED y Óptica Exterior Blanco Cálido	12W	100-240V ~50/60Hz	950LM	40°	3000K	D. 150x130mm	IP67	Incluye LED
ADE-401	Luminaria de Cortesía Blanco Frío	3W	100-240V ~50/60Hz	80LM	90°	6500K	D. 85x85x50mm	IP54	Sobreponer
ADE-402	Luminaria de Cortesía Blanco Cálido	3W	100-240V ~50/60Hz	75LM	90°	3000K	D. 85x85x50mm	IP54	sobreponer

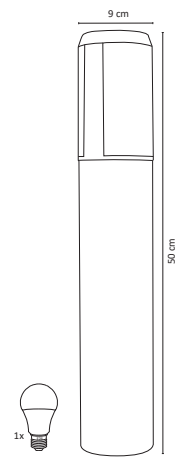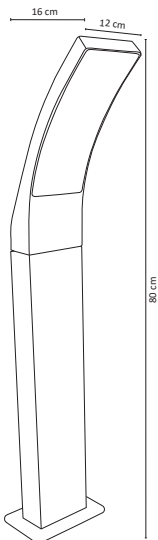

ADE-303


ADE-304

10W

ADE-309




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-303	Luminaria Tipo Mini Poste Exterior Blanco Frío	10W	100-240V~50/60Hz	900LM	90°	6500K	D. 800x160x120mm	IP54	-
ADE-304	Luminaria Tipo Mini Poste Exterior Blanco Cálido	10W	100-240V~50/60Hz	850LM	90°	3000K	D. 800x160x120mm	IP54	-
ADE-309	Luminaria Mini Poste Sobreponer Cilindro Aluminio Gris	-	90-260V~50/60Hz	-	Max. 300°	-	D.500x90mm	IP54	Base E26

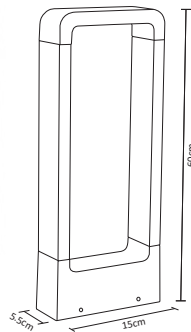


ADE-307

ADE-308


10W



ADE-701

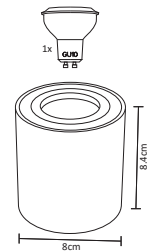

ADE-702



ADE-501

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-307	Luminaria LED Tubular Rectangular Sobreponer Aluminio Negro Exterior Blanco Frío	10W	100-240V~50/60Hz	850LM	120°x120°	6500K	D. 600x150x55mm	IP54	Sobreponer
ADE-308	Luminaria LED Tubular Rectangular Sobreponer Aluminio Negro Exterior Blanco Cálido	10W	100-240V~50/60Hz	800LM	120°x120°	3000K	D. 600x150x55mm	IP54	Sobreponer
ADE-701	Luminaria Sobreponer Techo Cilíndrico Aluminio Blanco para GU10	-	100-240V~50/60Hz	-	Max. 120°	-	D. 80x84mm	IP20	Base GU10
ADE-702	Luminaria Sobreponer Techo Cilíndrico Aluminio Negro para GU10	-	100-240V~50/60Hz	-	Max. 120°	-	D. 80x84mm	IP20	Base GU10
ADE-501	Extensión de Sockets para Bulbo	-	90-260V~50/60Hz	-	-	-	D. 7.5m	IP65	12 Bases E26 No Incluye Foco



ADE-301



ADE-305

ADE-306

10W




ADE-302




ACO-004


#	Lightbulb	W	Lightning Bolt	Sun	360°	Color	Double Arrow	Water Drop	Magnifying Glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-301	Luminaria Para Jardín con Base	-	-	-	90°	-	D. 121x111x92mm	IP65	Sobreponer/Base MR16
ADE-302	Luminaria para Jardín Estaca	-	-	-	90°	-	D. 365x75mm	IP54	Sobreponer/Base MR16
ADE-305	Luminaria LED Jardín Estaca negra 10W Blanco Frío	-	100-240V~50/60Hz	850LM	40°	6500K	D. 330x148mm	IP65	-
ADE-306	Luminaria LED Jardín Estaca negra 10W Blanco Cálido	-	100-240V~50/60Hz	800LM	40°	3000K	D. 330x148mm	IP65	-
ACO-004	Complemento ADE-305 y ADE-306 para Sobreponer en Piso	-	-	-	-	-	D. 100x50mm	-	-

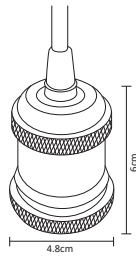


ADE-601




ACO-005




ADE-604

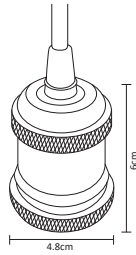


ADE-602




ACO-006




ADE-605

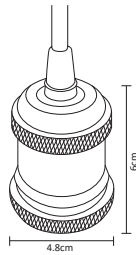

ADE-603




ACO-007




ADE-606





Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-601	Decorativo Colgante Vintage Bulbo E27 Oro Rosado	Max. 100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	D. 60x48mm	IP20	-
ADE-602	Decorativo Colgante Vintage Bulbo E27 Negro Pulido	Max. 100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	D. 60x48mm	IP20	-
ADE-603	Decorativo Colgante Vintage Bulbo E27 Cobre Antiguo	Max. 100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	D. 60x48mm	IP20	-
ACO-005	Complemento Decorativo Redondo para ADE-601 Oro Rosado	-	-	-	-	-	D. 220x60mm	IP20	No incluye colgante
ACO-006	Complemento Decorativo Redondo para ADE-602 Negro Pulido	-	-	-	-	-	D. 220x60mm	IP20	No incluye colgante
ACO-007	Complemento Decorativo Redondo para ADE-603 Cobre Antiguo	-	-	-	-	-	D. 220x60mm	IP20	No incluye colgante
ADE-604	Decorativo Colgante Cilíndrico Bulbo E27 Oro Rosado	Max. 100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	D. 62x45mm	IP20	-
ADE-605	Decorativo Colgante Cilíndrico Bulbo E27 Negro Pulido	Max. 100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	D. 62x45mm	IP20	-
ADE-606	Decorativo Colgante Cilíndrico Bulbo E27 Cobre Antiguo	Max. 100W	90-260V~50/60Hz	-	-	-	D. 62x45mm	IP20	-

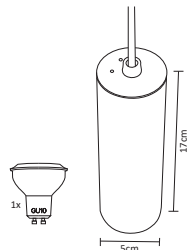

ADE-607

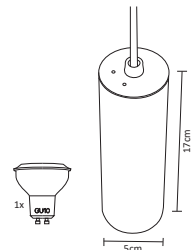

ADE-608

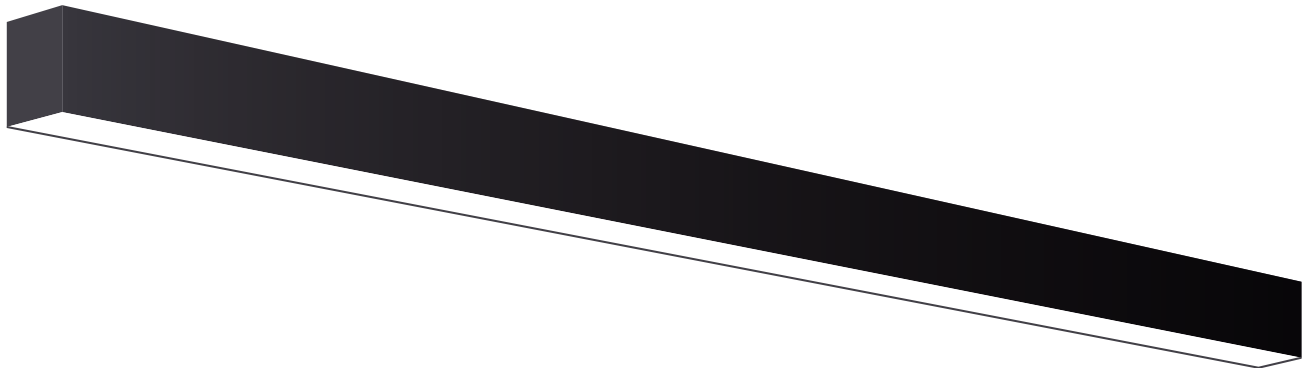


ADE-609

ADE-610


45W

#	Lightbulb	W	Lightning Bolt	Sun	360°	Color	Double Arrow	Water Drop	Magnifying Glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-607	Decorativo Colgante Cubierta Cilíndrica Aluminio Blanco	Max. 50W	90-260V~50/60Hz	-	Max. 120°	-	D. 170x50mm	IP20	Base GU10
ADE-608	Decorativo Colgante Cubierta Cilíndrico Aluminio Negro	Max. 50W	90-260V~50/60Hz	-	Max. 120°	-	D. 170x50mm	IP20	Base GU10
ADE-609	Luminaria LED Colgante Interior Blanco Frío	45W	90-260V~50/60Hz	3,500LM	120°	6500K	D. 1200x70x35mm	IP20	-
ADE-610	Luminaria LED Colgante Interior Blanco Cálido	45W	90-260V~50/60Hz	3,400LM	120°	3000K	D. 1200x70x35mm	IP20	-

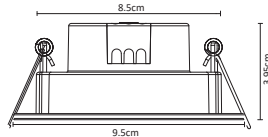



WDO-002

5W

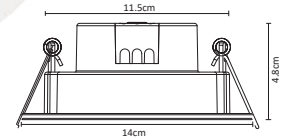


WDO-003

12W

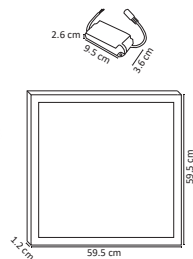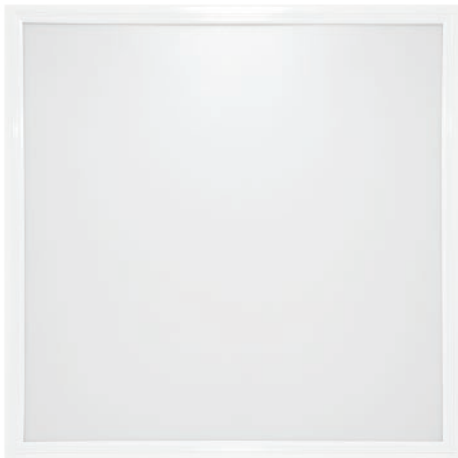

WDO-001

36W

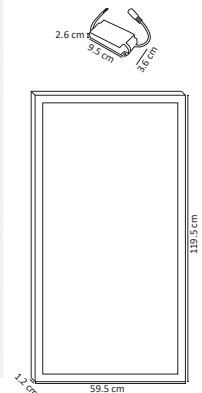

WDO-004

72W



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WDO-002	Pánel LED Redondo Blanco Frío	5W	90-260V~50/60Hz	380LM	120°	6500K	D. 95x39.5mm	IP20	-
WDO-003	Pánel LED Redondo Blanco Frío	12W	90-260V~50/60Hz	900LM	120°	6500K	D. 140x48mm	IP20	-
WDO-001	Pánel LED Cuadrado Empotrable Blanco Frío	36W	90-260V~50/60Hz	3,000LM	120°	6500K	D. 595x595x12mm	IP20	-
WDO-004	Pánel LED Rectangular Empotrable Blanco Frío	72W	100-240V~50/60Hz	6,000LM	120°	6500K	D. 1195X595X12mm	IP20	-



WGA-001



WGA-002



WTU-006

9W



WTU-005

18W



WTU-003



WTU-004

18W




WTU-007

36W




#	Light	W	Lightning	Sun	360°	Color	Double Arrow	Water Drop	Magnifying Glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WGA-001	Gabinete Canaleta Doble T8 120cm	-	-	-	-	-	D. 121.7x77x40mm	IP20	Para 2 Tubos T8 G13
WGA-002	Gabinete Canaleta 1xT8 120cm	-	-	-	-	-	D. 121.7x77x40mm	IP20	Para 1 Tubo T8 G13
WTU-006	Tubo LED Base de Plástico Transparente Blanco Frío	9W	100-240V~50/60Hz	800LM	120°	6500K	D. 600x30mm	IP20	-
WTU-005	Tubo LED Base de Plástico Transparente Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,600LM	120°	6500K	D. 1200x30mm	IP20	-
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,750LM	150°	6500K	D. 1200x26mm	IP20	Conexión 2 polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	18W	90-260V~50/60Hz	1,700LM	120°	6500K	D. 1200x26mm	IP20	Conexión 2 polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN - Transparente T8 Blanco Frío	36W	90-260V~50/60Hz	3,000LM	120°	6500K	D. 2400x30mm	IP20	Incluye Aro Sujetador



WLA-012

WLA-013


3W



WLA-001

WLA-008

5W



WLA-006


WLA-007

3W



WLA-005

3W




WLA-002

WLA-009

10W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WLA-012	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	3W	100-140V CA	270LM	120°	6500K	D. 50x55mm	IP20	MR16
WLA-013	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	3W	100-140V CA	250LM	120°	3000K	D. 50x55mm	IP20	MR16
WLA-006	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	3W	100-140V CA	250LM	220°	6500K	D. 45x80mm	IP20	E26
WLA-007	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	3W	100-140V CA	230LM	220°	3000K	D. 45x80mm	IP20	E26
WLA-001	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	5W	100-140V CA	430LM	220°	6500K	D. 50x85mm	IP20	E26
WLA-008	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	5W	100-140V CA	400LM	220°	3000K	D. 50x85mm	IP20	E26
WLA-005	Lámpara LED Spot E26 RGB	3W	90-260V CA	200LM	30°	Multicolor	D. 50x65	IP20	Incluye Control
WLA-002	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	10W	100-140V CA	850LM	220°	6500K	D. 60x110mm	IP20	E26
WLA-009	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	10W	100-140V CA	800LM	220°	3000K	D. 60x110mm	IP20	E26



WLA-010

20W




WLA-011

50W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WLA-010	Lámpara Industrial LED E26 Blanco Frío	20W	90-260V CA	1,700LM	150°	6500K	D. 80x152mm	IP20	E26
WLA-011	Lámpara Industrial LED Blanco Frío	50W	90-260V CA	4,500LM	120°	6500K	D. 140x208mm	IP20	E26




WRE-008

10W




WRE-009

20W





WRE-004

10W



WRE-006

50W




WRE-011

10W




#	Lightbulb	W	Lightning Bolt	Sun	360°	Color Wheel	Double Arrow	Water Drop	Magnifying Glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WRE-008	Reflector LED SMD Blanco Frío	10W	100-140V~50/60Hz	650LM	120°	6500K	D. 105x85x35mm	IP65	-
WRE-009	Reflector LED SMD Blanco Frío	20W	100-140V~50/60Hz	1,300LM	220°	6500K	D. 128x87x35mm	IP65	-
WRE-004	Reflector LED SMD RGB con Control Remoto	10W	90-260V~50/60Hz	Hasta 700LM	120°	Multicolor	D. 100x132x32mm	IP65	Incluye Control
WRE-006	Reflector LED SMD RGB con Control Remoto	50W	90-260V~50/60Hz	Hasta 3,000LM	220°	Multicolor	D. 220x275x50mm	IP65	Incluye Control
WRE-011	Reflector SMD Portatil Recargable USB	10W	100-240V~50/60Hz	800LM	120°	6500K	D. 155x90x25mm	IP54	Batería y USB. Cambio de Intensidad y Colores: Azul y Rojo



WRE-007

100W



WRE-010

180W



¿Sabes qué es el GRAFENO?

EL GRAFENO se obtiene a partir de una sustancia abundante en la naturaleza, el grafito. Este material surge cuando pequeñísimas partículas de carbono se agrupan de forma muy densa en celdas hexagonales.

Y es que es un material muy duro, resistente, flexible y muy ligero; lo que permite moldearlo según las necesidades de cada caso. Conduce muy bien el calor; convirtiéndolo en un material ideal para luminarios LED.





Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WRE-007	Campana LED SLIM Multivoltaje	100W	90-265V~50/60Hz	12,000LM	90°	6500K	D. 270x150mm	IP66	Material: Grafeno
WRE-010	Campana LED SLIM Multivoltaje	180W	90-265V~50/60Hz	21,000LM	90°	6500K	D. 380x150mm	IP66	Material: Grafeno





WTI-001

36W





WTI-002

72W



WTI-012

72W





WTI-003

WTI-004

72W



#	Lightbulb	W	Lightning bolt	Sun	360°	Color wheel	Double-headed arrow	Water drop	Magnifying glass
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WTI-001	Tira 150 LEDs 5050 Exterior RGB	36W	12V=50/60Hz	900-1,800LM	120°	Multicolor	D. 5000x10x2mm	IP65	-
WTI-002	Tira 300 LEDs 5050 Exterior RGB	72W	12V=50/60Hz	700-3,500LM	120°	Multicolor	D. 5000x10x2mm	IP65	-
WTI-012	Tira 300 LEDs 5050 Interior Blanco Frío	72W	12V=50/60Hz	3,600LM	120°	6500K	D. 5000x10x2mm	IP20	-
WTI-003	Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Frío	72W	12V=50/60Hz	3,600LM	120°	6500K	D. 5000x10x2mm	IP65	-
WTI-004	Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Cálido	72W	12V=50/60Hz	3,300LM	120°	3000K	D. 5000x10x2mm	IP65	-

*Para atenuar las tiras LED se requiere un atenuador de corriente directa compatible



WTI-005



24W



WTI-006

WTI-007

24W



WTI-008

24W



WTI-013

WTI-014

WTI-015

50W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WTI-005	Tira 300 LEDs 2835 Interior Blanco Frío	24W	12V=50/60Hz	1,300LM	120°	6500K	D. 5,000x8x2mm	IP20	-
WTI-006	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Frío	24W	12V=50/60Hz	1,300LM	120°	6500K	D. 5,000x8x2mm	IP65	-
WTI-007	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Cálido	24W	12V=50/60Hz	1,250LM	120°	3000K	D. 5,000x8x2mm	IP65	-
WTI-008	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Azul	24W	12V=50/60Hz	280LM	120°	Azul	D. 5,000x8x2mm	IP65	-
WTI-013	Tira LED SMD 2110 5M 50W Interior Blanco Cálido	50W	24V=50/60Hz	4,000LM	120°	3000K	D. 5,000x10mm	IP20	24 Volts
WTI-014	Tira LED SMD 2110 5M 50W Interior Blanco Neutro	50W	24V=50/60Hz	4,150LM	120°	4000K	D. 5,000x10mm	IP20	24 Volts
WTI-015	Tira LED SMD 2110 5M 50W Interior Blanco Frío	50W	24V=50/60Hz	4,250LM	120°	6500K	D. 5,000x10mm	IP20	24 Volts

*Para atenuar las tiras LED se requiere un atenuador de corriente directa compatible



WMA-012

WMA-013




40W



WMA-006

WMA-007



100W




WMA-008

WMA-009

WMA-010

WMA-011




100W



WMA-014

WMA-015



150W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WMA-012	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Frío	40W	127V ~ 50/60Hz	2,800LM	120°	6500K	D. 10,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-013	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Cálido	40W	127V ~ 50/60Hz	2,720LM	120°	3000K	D. 10,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-006	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Frío	100W	127V ~ 50/60Hz	7,000LM	120°	6500K	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-007	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Cálido	100W	127V ~ 50/60Hz	6,800LM	120°	3000K	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-008	Manguera LED 2835 25m Exterior Azul	100W	127V ~ 50/60Hz	1,750LM	120°	Azul	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-009	Manguera LED 2835 25m Exterior Rojo	100W	127V ~ 50/60Hz	2,300LM	120°	Rojo	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-010	Manguera LED 2835 25m Exterior Verde	100W	127V ~ 50/60Hz	3,500LM	120°	Verde	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-011	Manguera LED 2835 25m Exterior Amarillo	100W	127V ~ 50/60Hz	3,500LM	120°	Amarillo	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-014	Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Frío	150W	127V ~ 50/60 Hz	10,500LM	120°	6500K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-015	Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Cálido	150W	127V ~ 50/60 Hz	10,000LM	120°	3000K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	-

NEON




WMA-016

150W

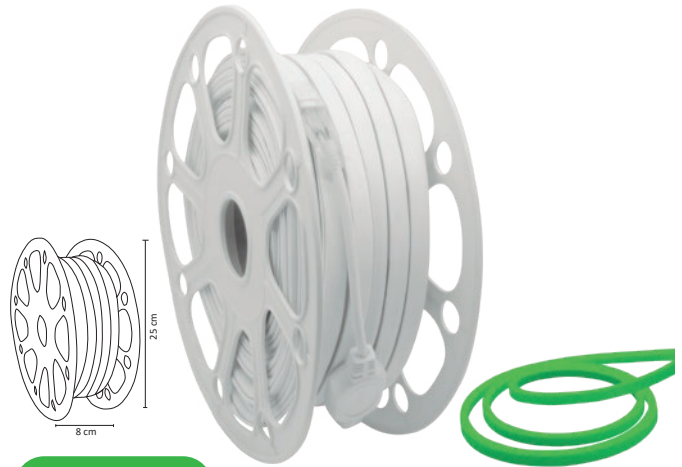


WMA-018

150W

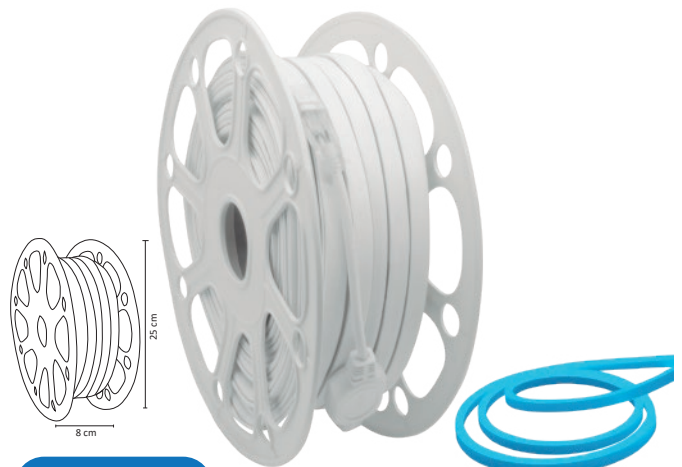


WMA-019

150W

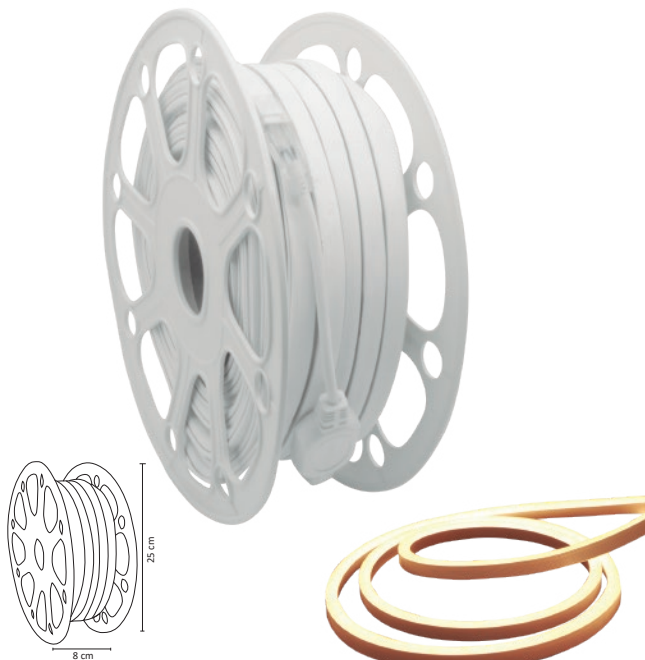

WMA-017

150W

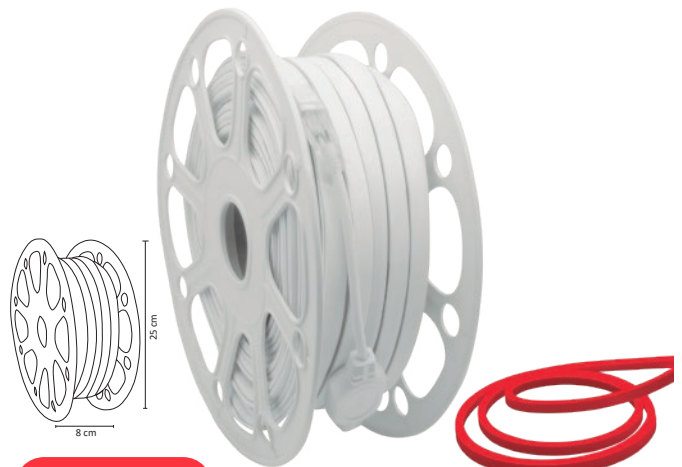


WMA-020

150W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WMA-016	Manguera Neon Doble LED 2835 25m Blanco Frío	150W	127V ~ 50/60 Hz	10,500LM	2x120°	6500K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	NEON
WMA-017	Manguera Neon Doble LED 2835 25m Blanco Cálido	150W	127V ~ 50/60 Hz	10,000LM	2x120°	3000K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	NEON
WMA-018	Manguera Neon Doble LED 2835 25m Verde	150W	127V ~ 50/60 Hz	5,250LM	2x120°	Verde	D. 25000x11x6.5mm	IP65	NEON
WMA-019	Manguera Neon Doble LED 2835 25m Azul	150W	127V ~ 50/60 Hz	1,570LM	2x120°	Azul	D. 25000x11x6.5mm	IP65	NEON
WMA-020	Manguera Neon Doble LED 2835 25m Rojo	150W	127V ~ 50/60 Hz	3,500LM	2x120°	Rojo	D. 25000x11x6.5mm	IP65	NEON



WMO-001


0.72W



WMO-008

WMO-009

0.72W




WMO-010

WMO-011

WMO-012

WMO-013

0.72W




WMO-014

WMO-015

WMO-016

1.4W




WMO-017

WMO-018

WMO-019

1W




WMO-020

WMO-021


1.6W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WMO-001	Módulo 3 LED SMD5050 Exterior RGB	0.72W	12V=50/60Hz	15-40LM	120°	Multicolor	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-008	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Blanco Frío	0.72W	12V=50/60Hz	60LM	120°	6500K	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-009	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Blanco Cálido	0.72W	12V=50/60Hz	55LM	120°	3000K	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-010	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Azul	0.72W	12V=50/60Hz	15LM	120°	Azul	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-011	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Rojo	0.72W	12V=50/60Hz	20LM	120°	Rojo	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-012	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Verde	0.72W	12V=50/60Hz	30LM	120°	Verde	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-013	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Amarillo	0.72W	12V=50/60Hz	30LM	120°	Amarillo	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-014	Módulo Super LED con Óptica Exterior Blanco Frío	1.4W	12V=50/60Hz	130LM	120°	6500K	D. 70x35x20mm	IP65	-
WMO-015	Módulo Super LED con Óptica Exterior Azul	1.4W	12V=50/60Hz	25LM	120°	Azul	D. 70x35x20mm	IP65	-
WMO-016	Módulo Super LED con Óptica Exterior Rojo	1.4W	12V=50/60Hz	30LM	120°	Rojo	D. 70x35x20mm	IP65	-
WMO-017	Módulo LED x2 Samsung SMD2835 Blanco Cálido	1W	12V=50/60Hz	100LM	155°	3000K	D. 16x41mm	IP67	-
WMO-018	Módulo LED x2 Samsung SMD2835 Blanco Neutro	1W	12V=50/60Hz	100LM	155°	4000K	D. 16x41mm	IP67	-
WMO-019	Módulo LED x2 Samsung SMD2835 Blanco Frío	1W	12V=50/60Hz	100LM	155°	6500K	D. 16x41mm	IP67	-
WMO-020	Módulo LED 3xSMD2835 Blanco Frío	1.6W	110-135V~50/60Hz	115LM	120°	6500K	D. 87x19x9mm	IP67	-
WMO-021	Módulo LED 3xSMD2835 Blanco Cálido	1.6W	110-135V~50/60Hz	115LM	120°	3000K	D. 87x19x9mm	IP67	-



WEL-001

2 Amperes




WEL-002

5 Amperes



90%
Eficiencia




WEL-005

60W



90%
Eficiencia




WEL-006

100W



90%
Eficiencia




WEL-007

200W



90%
Eficiencia




WEL-008

350W




90%
Eficiencia



WEL-011

100W

#	💡	W	⚡	☀️	360°	🌈	📏	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Voltaje Salida	Eficiencia	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WEL-001	Eliminador de Voltaje CD 12V a 2AMP Interior	24W	90-260V~50/60Hz	12V=	80%	-	D. 82x45x30mm	IP20	-
WEL-002	Eliminador de Voltaje CD 12V a 5AMP Interior	60W	90-260V~50/60Hz	12V=	80%	-	D. 120x60x40mm	IP20	-
WEL-005	Eliminador de Voltaje CD 12V de Aluminio Interior	60W	90-140V~50/60Hz	12V=	90%	-	D. 170x34x23mm	IP20	-
WEL-006	Eliminador de Voltaje CD 12V de Aluminio Resistente	100W	90-140V~50/60Hz	12V=	90%	-	D. 163x64x19mm	IP67	-
WEL-007	Eliminador de Voltaje CD 12V Aluminio Impermeable	200W	90-140V~50/60Hz	12V=	90%	-	D. 181x103x50mm	IP63	A prueba de llluvias
WEL-008	Eliminador de Voltaje CD 12V Aluminio Impermeable	350W	90-140V~50/60Hz	12V=	90%	-	D. 181x103x50mm	IP63	A prueba de llluvias
WEL-011	Eliminador de Voltaje CD 24V a 4.17AMP Interior	100W	100-277~50/60Hz	24V=	90%	-	170x34x23mm	IP20	Compatible con WTI-013, WTI-014 y WTI-015

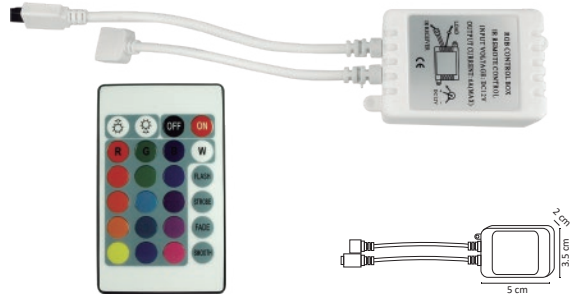

WAC-001

72W



WAC-002

72W




WAC-005



WAC-006




WAC-007

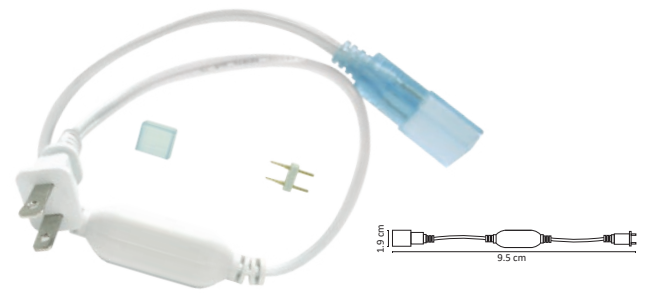

WAC-012




WAC-013

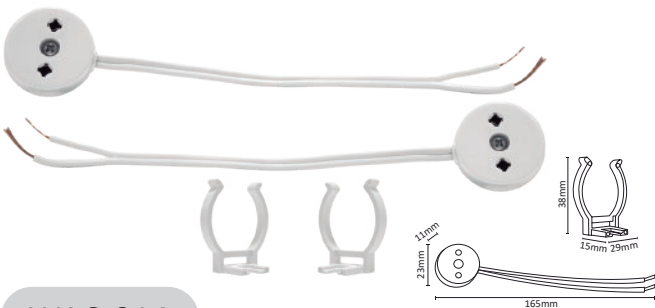

WAC-014


#	💡	W	⚡	☀️	360°	🌈	📏	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WAC-001	Controlador Tira RGB con Control de 16 Colores Interior	72W	12V~50/60Hz	-	-	-	D. 50x35x20mm	IP20	-
WAC-002	Amplificador Tira RGB Interior Slim	72W	12V~50/60Hz	-	-	-	D. 170x12mm	IP20	-
WAC-005	Conector Base MR16 con Cable	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 16x10mm	IP20	-
WAC-006	Conector Base GU10 Cerámica con Cable	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 26x16mm	IP20	-
WAC-007	Conector Base G13 para Tubo T8	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 38x38mm	IP20	-
WAC-012	Conector Simple Kit para 50M Manguera 2835 AC 127V Exterior	100W	127V~50/60Hz	-	-	-	D. 95x19mm	IP65	-
WAC-013	Conector Extensión Manguera 2835 15cm Exterior	100W	127V~50/60Hz	-	-	-	D. 200x19mm	IP20	-
WAC-014	Kit de Conexión de Tubo LED	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 165x23x11mm	IP20	-

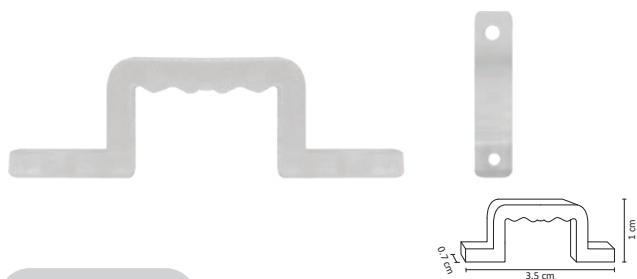


WAC-015




WAC-016

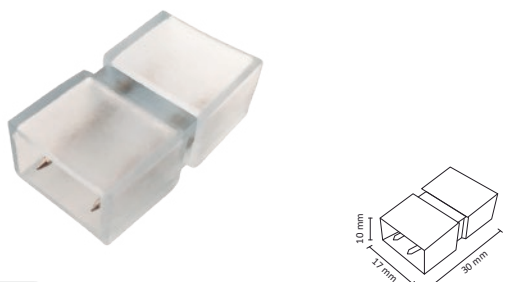


WAC-017

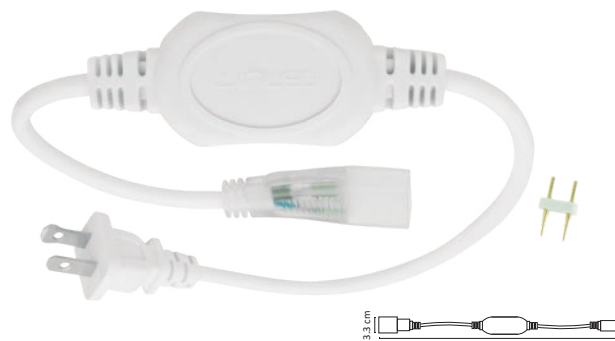

WAC-018

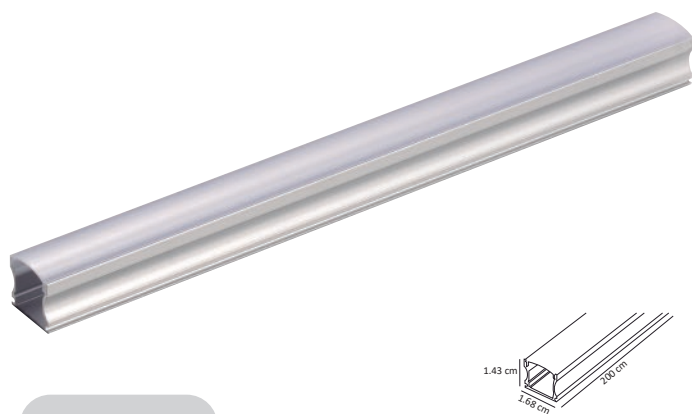

WAC-019

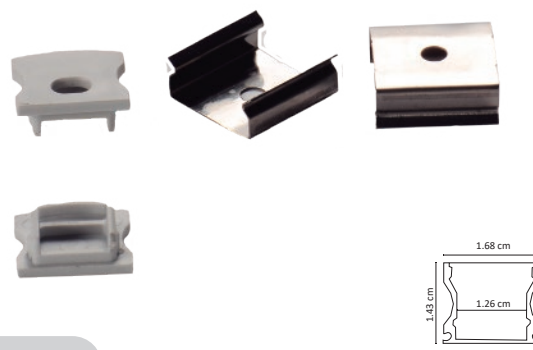

WAC-020

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	📏	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WAC-015	Clip de Plastico para Fijación de Manguera	-	-	-	-	-	D. 35x10x7mm	IP65	-
WAC-016	Atenuador RF para Manguera LED con Control	Max500W	127V~50/60Hz	-	-	-	D. 95x65x25mm	IP20	-
WAC-017	Conector Medio para Manguera LED	-	-	-	-	-	D. 17x30x10mm	IP65	-
WAC-018	Conector Simple para Manguera Neon	150W	127V~50/60Hz	-	-	-	D. 520x33mm	IP65	-
WAC-019	Perfil de Aluminio Anodizado con Cubierta PC Opalina para Tira LED	-	-	-	-	-	D. 2000x143x168mm	IP20	-
WAC-020	Kit de Instalación Perfil Aluminio para Tira LED	-	-	-	-	-	D 12.6x14.3mm	IP20	-



WAD-001




WAD-002



WAD-003



WAD-004

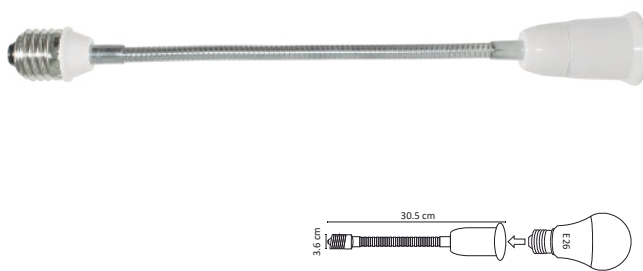

WAD-005



WAD-006

#	💡	Ⓜ	⚡	☀️	360°	🌈	📏	💧	🔍
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WAD-001	Adaptador de Base E26 a Lámpara E12	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 150x100x100mm	IP20	-
WAD-002	Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 150x100x100mm	IP20	-
WAD-003	Adaptador de Base E40 a Lámpara E26	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 250x100x100mm	IP20	-
WAD-004	Adaptador de Base GU10 a Lámpara MR16	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 250x100x100mm	IP20	-
WAD-005	Adaptador Extensión Flexible 30cm de Base E26 a Lámpara E26	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 68x80x92mm	IP20	-
WAD-006	Adaptador de Base E14 a Lámpara E12	100W	90-300V~50/60Hz	-	-	-	D. 68x80x92mm	IP20	-



WINLED
Más que Iluminación

ar7lite
ILUMINACIÓN LED



ILUMINACIÓN LED

CATÁLOGO 2020



Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la NORMA OFICIAL MEXICANA.

Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual Grupo INNLITE, puede brindarte a solicitud expresa.

¿Porque comprar productos certificados?

El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes.

Cuando utilizas Producto AR7LITE o WINLED, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.



NOM-001-SCFI-1993
NOM-003-SCFI-2014
NOM-064-SCFI-2000
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2012